

混練・押出性試験


少量サンプルでの配合混練特性、押出性の測定ができます。

【仕様】	混練性	押出性
温度	～300℃	
回転数	～150rpm	
容量	60cm ³	
スクリー		L/D=25 (D=200mm)
出力パラメータ	トルク、樹脂温度、消費エネルギーなど	
最小試料量	約50g	約500g

【装置】




ミキサー

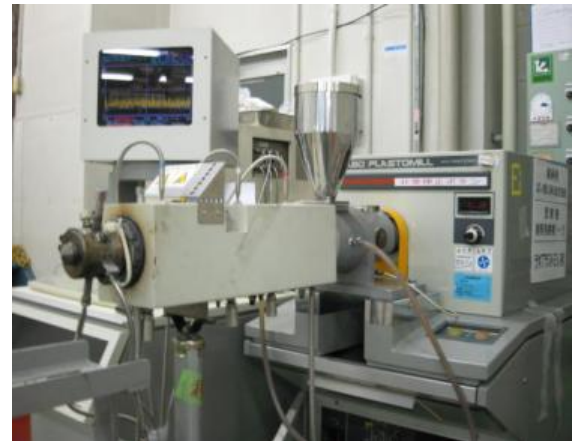

押出機

【測定例】

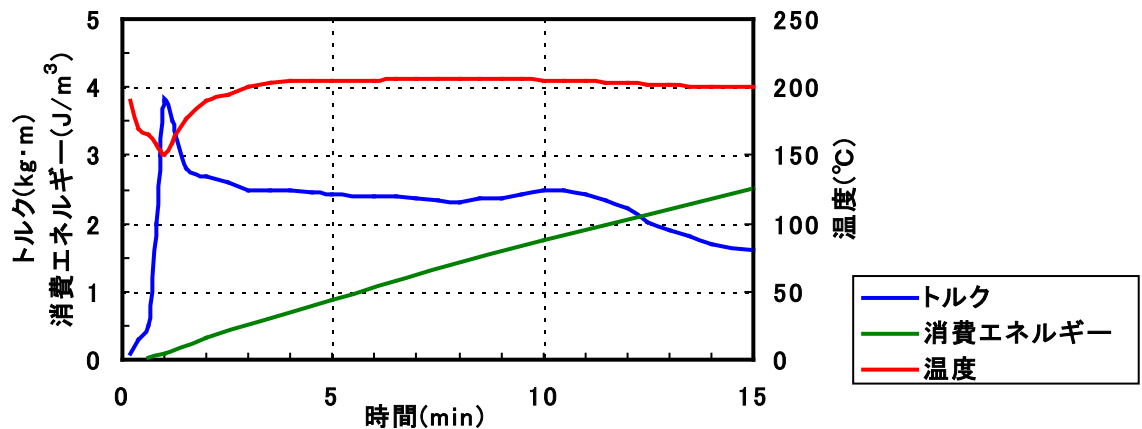

お問合せ先 株式会社ロンビック 樹脂検査分析センター

〒510-0871 三重県四日市市川尻町1000番地

TEL: 059-345-7622

E-mail: jushibunseki@rhombic.co.jp

FAX: 059-345-7174

URL: <https://www.rhombic.co.jp/>

(62T703:1500)