


少量サンプルでの配合混練特性、押出性の測定ができます。

【仕様】

	混練性	押出性
温度	～ 3 0 0 ℃	
回転数	～ 1 5 0 r p m	
容量	6 0 c m ³	L / D = 2 5 (D=200mm)
スクルー		
出力パラメータ	トルク、樹脂温度、消費エネルギーなど	
最小試料量	約 5 0 g	約 5 0 0 g

【測定例】

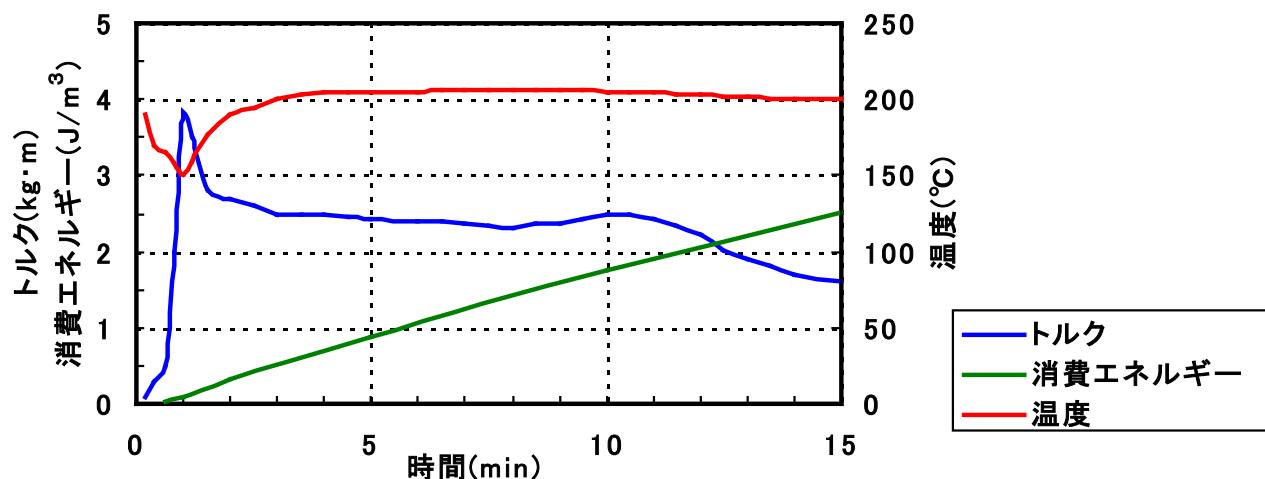

お問合せ先 株式会社ロンビック 樹脂検査分析センター

〒510-0871 三重県四日市市川尻町1000番地

TEL: 059-345-7622

E-mail: MCJP-DG-RBC_JUSHIBUNSEKI@mcgc.com

FAX: 059-345-7174

URL: <http://www.rhombic.co.jp/>