



摩擦係数は、摩擦の度合い、スリップ性を表す指標です。
 摩擦力と垂直抗力(重錘の荷重)の比として定義され、静止摩擦係数
 (滑りの開始時の摩擦)と動摩擦係数(滑り運動中の摩擦)が測定できます。
 室温での測定の他に、低温や高温での測定も対応いたします。

摩擦係数測定はフィルム表面の添加剤(アンチブロッキング剤やスリップ剤)
 の影響確認の指標の一つに使われる事もあります。

▼装置外観

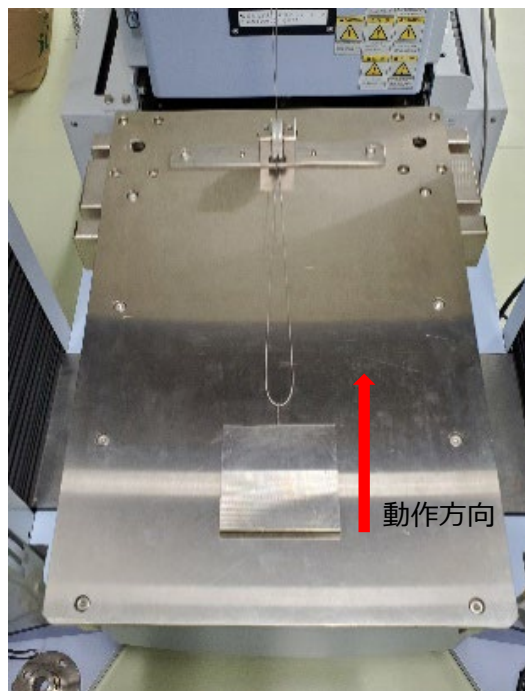

▼摩擦係数測定結果イメージ

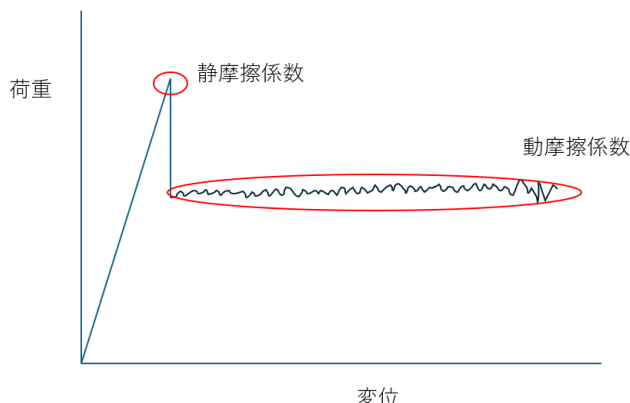

測定条件

対応規格

JIS K7125, ASTM D1894

測定温度範囲

-50~250℃

お問合せ先 株式会社ロンビック 樹脂検査分析センター

〒510-0871 三重県四日市市川尻町1000番地

TEL: 059-345-7622

E-mail: MCJP-DG-RBC_JUSHIBUNSEKI@mcgc.com

FAX: 059-345-7174

URL: <http://www.rhombic.co.jp/>